

POWERPACK 180

Equipo de generación de potencia transportable

- Motor marca John Deere 6 cilindros, turbo, 180 hp, 1800 rpm. Montados en una cabina insonorizada y supervisado por John Deere.
- Salida mecánica para barra de mando a 540 rpm.
- Salida neumática de 7 bar.
- Comando hidráulico de 3 salidas con caudal 60 lts/min y presión 180 bar.
- Embrague Twin disc, doble disco sinterizado.

Para accionar Embolsadoras de grano seco entero
Embolsadoras Quebradoras
Embolsadoras Moledoras
Extractoras



180 hp

Motor John Deere
6 cilindros, turbo.

RICHIGER

SU PRODUCCIÓN BIEN ACOMPAÑADA

Bomba de accionamiento del freno utilizada en el trabajo o estacionamiento.

Paragolpe rebatible

Toma de fuerza 540rpm
estría 1 3/8" Z6

Enganche trasero para arrastrar
máquinas de hasta 4000Kg

Manómetro indicador de la
presión en el circuito de aceite

Comando hidráulico de 3 salidas
con regulación de presión
y caudal 60 litros por minuto 180 BAR

Capacidad para cargar
4 cajas con silobolsa

Barandas laterales removibles

Tánque agua plástico blanco
de 35 ls con canilla

Embrague doble disco sinterizado con
accionamiento manual y neumático

Tanque de aceite hidráulico de 220 lts

Tanque de combustible de 300lts
con tapa de seguridad

Crique a palanca para corregir la dirección
durante el proceso de embolsado

Tablero indicativo iluminado (nivel de aceite,
combustible, carga de batería, RPM, temperatura, etc.)

Tablero iluminado con pulsadores
(luces, bocina, embrague, etc)

Pulsador parada de emergencia


Manómetro indicador de presión de aire

Pulsador acople/desacople de embrague

Acelerador del motor

Cargador USB y 12V


Tanque de aire 44 litros para accionamiento de embrague, inflado de neumáticos y limpieza del motor

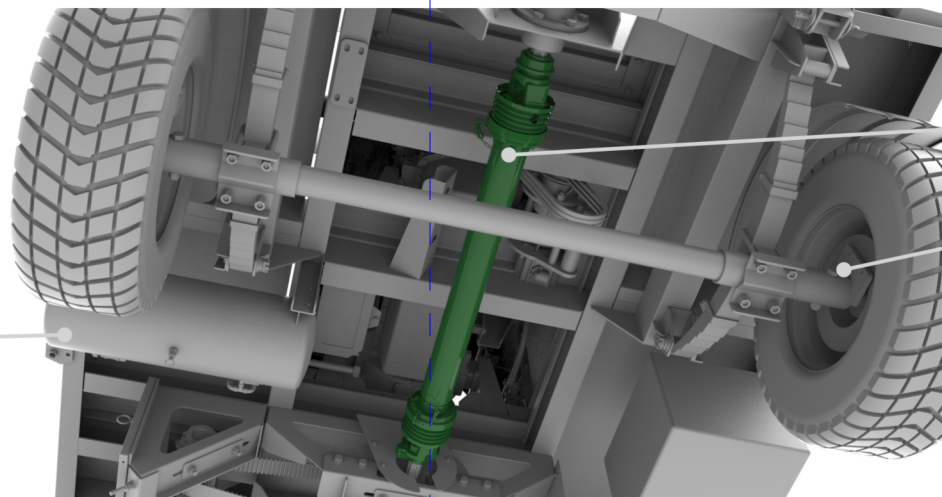

Barra de mando con fusible Bondioli & Pavesi

Freno a disco hidráulico en el eje trasero con 1 pinza por rueda.

Transmisión por poleas de 6 canales perfil 5V

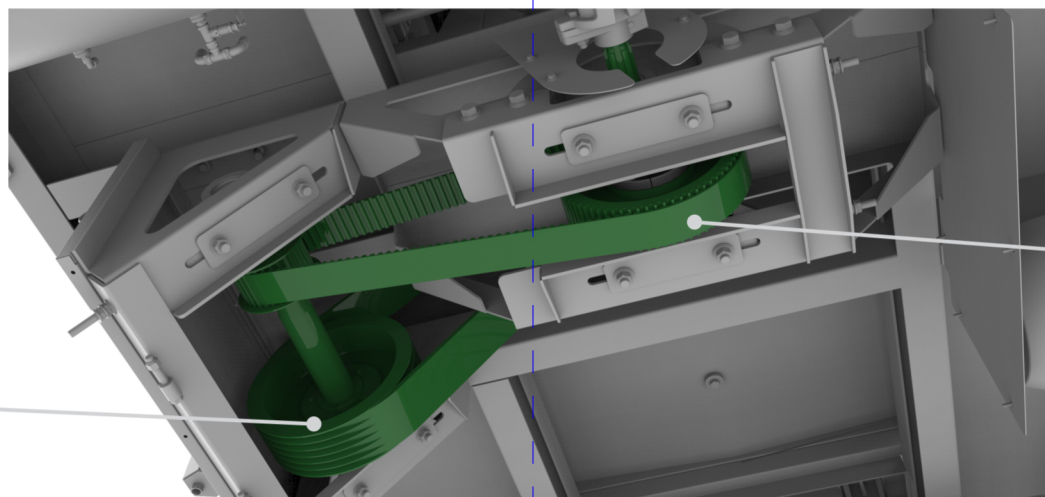

Correa dentada

Brazos de faros led giratorios con 4 posiciones distintas

Faros led en el interior de la cabina motor

Luces reglamentarias



Elásticos de suspensión de 8 hojas

Ejes desmontables

Rodado tipo Vial 10x16,5 - 10 telas



Características

Circuito hidráulico centro abierto, con bomba y comando marca Sauer Danfoss, con un caudal de 60 lts/min y presión de 180 bar.

Comando de 3 salidas con acople rápido y regulación de caudal.

Tanque de aceite hidráulico de 220 lts, con filtro de aspiración magnético y de retorno cambiabile.

Transmisión por seis correas perfil 5V y dentada ABIX, cardan Bondioli/Pavesi con fusibles y salida estriada 1 3/8" Z6, 540 rpm.

Circuito neumático con tanque de 44 lts para accionamiento del embrague, limpieza de filtros e inflado de neumáticos.

Chasis de chapa plegada, reforzado con capacidad para cargar 4 silobolsas y enganche trasero reforzado para arrastrar máquinas de 4000 Kg.

Paragolpes trasero rebatible.

Enganche delantero giratorio con amortiguación. Aro giratorio reforzado.

Corrección de la dirección delantera por medio de un crique mecánico para el trabajo de embolsado.

Elásticos reforzados en los dos ejes.

Cubiertas tipo vial 10x16.5 – 10 telas.

Frenos a disco hidráulico en el eje trasero con una pinza por rueda, para condición de trabajo durante el embolsado y para estacionamiento.


Iluminación exterior a través de 4 brazos con 4 posiciones distintas y reflectores led giratorios.

Iluminación interior de la cabina del motor con faros led accionados con la apertura de las puertas.

Sistema de seguridad para cortar el circuito eléctrico y 3 paradas de emergencias distribuidas alrededor de la máquina.

Tablero general de comando montado en un gabinete estanco, para operar el motor, accionar el embrague y comandar las luces.

Peso aproximado: 4200 Kg

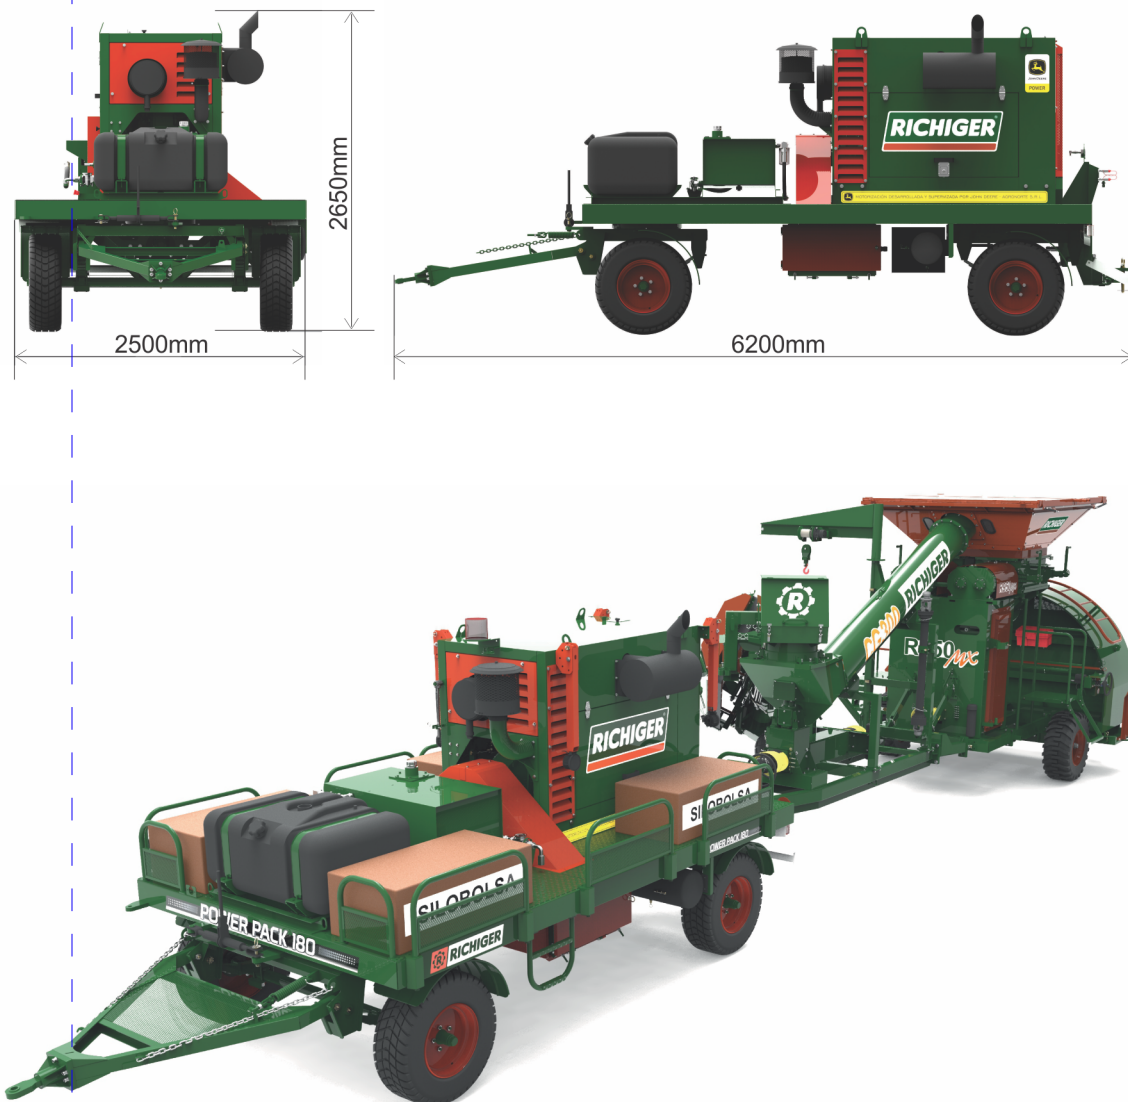

   
0800 888 1717
tel.: 03493 421125 rotativas
ventas@richiger.com.ar
Sunchales / Santa Fe / Argentina



CDA20005A