

Línea M, Quebradoras de Rodillos Fijas
Especialmente diseñadas para lograr un eficiente quebrado con bajo costo operativo

M50E

para motores eléctricos

Máquinas especialmente preparadas para trabajar en plantas de silos,
para recibo directo y descarga a rejilla en su base.

Aptas para todo tipo de granos.

Se puede colocar un sinfín de carga y un sinfín de descarga como opcional



40 t/h

50 HP
eléctricos




1 unidad
molino quebrador

M50T

con barra de mando

40 t/h

50 HP




1 unidad
molino quebrador



RICHIGER®

SU PRODUCCIÓN BIEN ACOMPAÑADA

Rolos Quebradores con tapas soldadas, ejes desmontables de acero y acoplamientos bicónicos autocentrables. Recubrimiento de cromo.

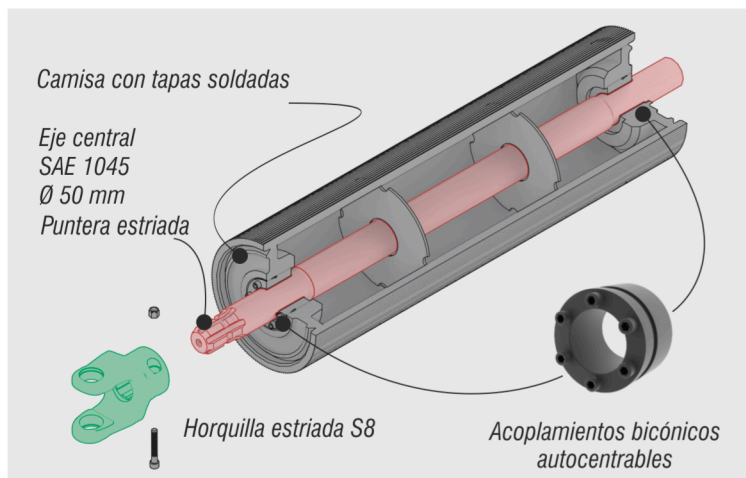

Largo de rolos: 400 mm.

Diámetro de rolos: 200 mm.



Diámetro de eje: 50 mm.

Construido en acero carbonitrurado con recubrimiento de cromo duro que incrementa la cantidad de toneladas procesadas

Tres opciones de dentado



- Fino (9 dientes por pulgada)
- Estándar (6 dientes por pulgadas)
- Grueso (4 dientes por pulgadas)

cromo
aumenta
la duración

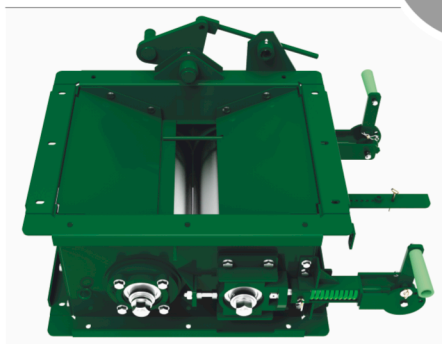
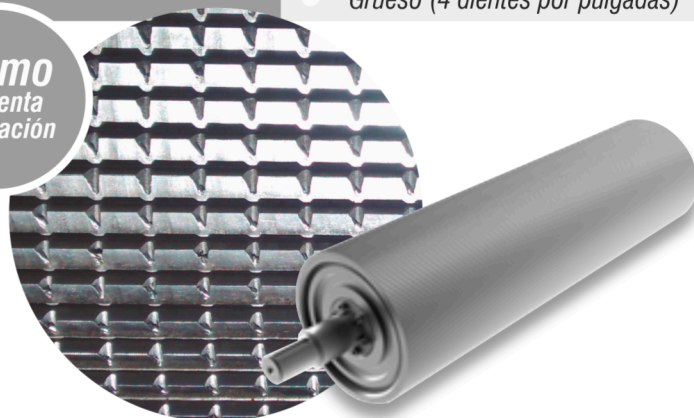


Esquemas dimensionales (mm)

M50E

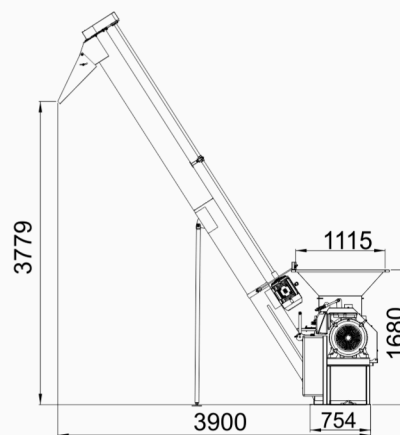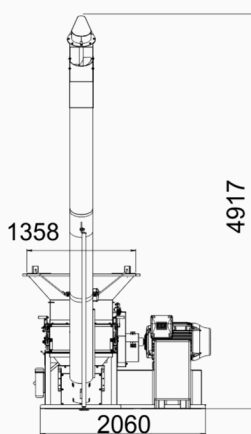

M50T

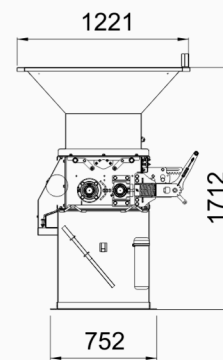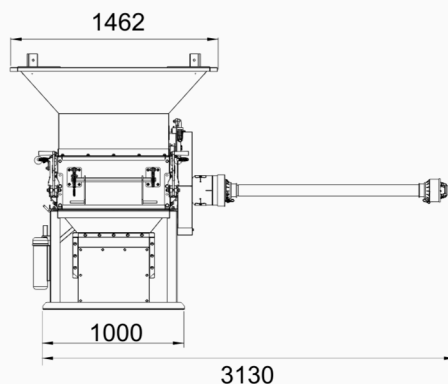

Valor agregado en su campo



0800 888 1717

tel.: 54 3493 421125 rotativas

Avellaneda 661

S2322BCM Sunchales / Santa Fe / Argentina

ventas@richiger.com.ar



**ENERGIA
RICHIGER**

Somos la transformación energética

CDAA20020A